



Outlumina F100

ALREADY PROGRAMMED READY FOR USE

Kit for the remote control of external loads of the house

The kit is composed by:

- 2 - TVTXP868A02 2-channel transmitters with fixing support
- 1 - TVRCL868A02 2-channel receiver for outside use



TVTXP868A02

Technical specifications

Carrier frequency 868.3 Mhz
Modulation FSK
Power supply 3 V ± 10%
(lithium battery CR2032)
Operating temperature range -10° + +55°C
Box dimensions (mm) 59 x 33






TVRCL868A02

Technical specifications

Reception frequency 868.3 Mhz
Power supply 230 Vac ± 10%
Operating temperature range -20° + +60°C
Maximum commutable power at the relay with resistive load 10 A / 24 Vdc
16 A / 250 Vac
Box dimensions (mm) 96 x 137 x 46

Possibility of Impulsive, ON/OFF or timed function on every channel

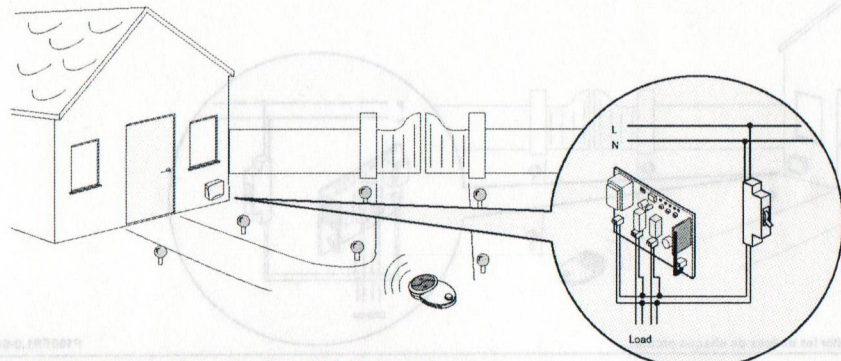

Outlumina F100

Benutzerfertig vorprogrammiert

Kit zur drahtlosen Steuerung von Komponenten im Außenbereich

Das Kit besteht aus:

- 2 - TVTXP868A02 2 - Handsender mit Wandhalter
- 1 - TVRCL868A02 2 - Kanal Empfänger für Außenbereich



TVTXP868A02

Technische Spezifikation

Trägerfrequenz 868Mhz
Modulation FSK
Stromversorgung 3V
Betriebstemperatur lithium Batterie CR2032
-10°bis +55° C
Gehäuseabmessungen 59 x 33





TVRCL868A02

Technische Spezifikation

Trägerfrequenz 868Mhz
Stromversorgung 230 Vac 50Hz
Maximale Schalllast 250V ac / 16 A
Betriebstemperatur -20°bis +60° C
Gehäuseabmessungen 96 x 137 x 46

Jeder Kanal kann in Totmann-, Ein / Aus- oder Timerfunktion betrieben werden

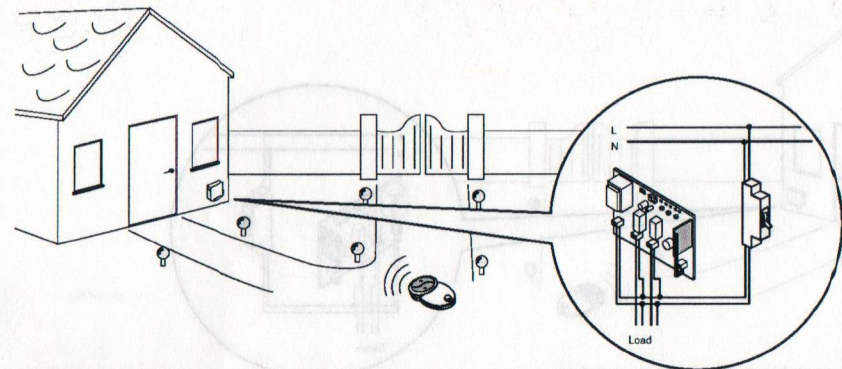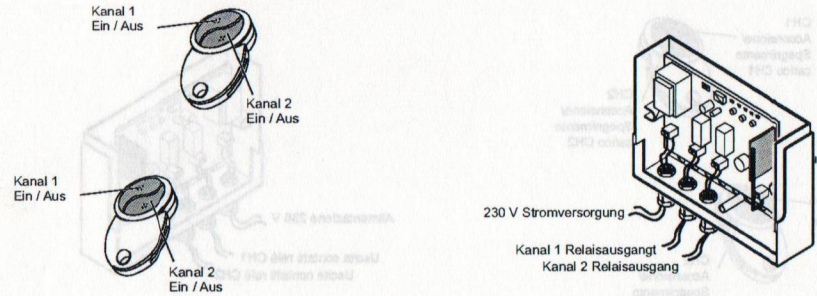

Vor Installation des Kits lesen Sie bitte die Betriebsanleitungen der einzelnen Produkte